




TRACKINGSEAL CUSTOM
SELLOS DE SEGURIDAD Y RASTREO

POLUX LOCK

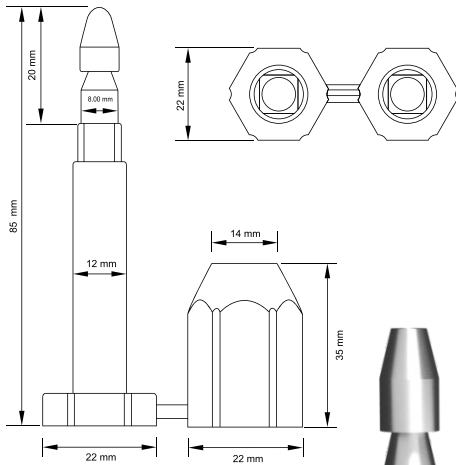

Sello de alta seguridad tipo perno/clavo y barril con candado de retención integrado, el material de fabricación es acero al carbón endurecido. Tanto el clavo como el barril de seguridad cuentan con recubrimiento de polímero revelador. Todos los componentes del sello cuentan con la dureza necesaria para evitar su manipulación.

→ Sistema de cierre que esconde las partes vulnerables para evitar manipulación o violación. Una vez unidos ambos componentes no tienen movimiento rotativo

→ Clasificado ante ISO 17712;2013 como "H" distinguido por High Security y aprobado por el programa CTPAT.

→ No precisa herramienta para su aplicación. Este sello requiere pinzas especiales para su apertura.

RESISTENCIAS

- Alta resistencia a la intemperie
- Resistencia a la flexión: 54 Newton metro
- Resistencia al Impacto: >40.7 j a +18°C; >40.7 j a -27°C
- Resistencia al corte: 8.896 KN
- Resistencia a la tensión: 15.70 KN
- Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites

DIMENSIONES

Clavo: 85 mm alto x 20 mm Diámetro
Barril: 35 mm alto x 20 mm Diámetro
Área de grabado disponible Clavo: 7 mm x 42 mm
Área de grabado disponible Barril: 12 mm x 35 mm

COLORES

-  → Amarillo
-  → Blanco
-  → Celeste
-  → Gris

PERSONALIZACIÓN: MARCADO LÁSER

Personalizado según requerimiento, con el nombre y/o logotipo del cliente.
Foliado consecutivamente con un número de identificación único de 6 dígitos.

APLICACIONES

Contenedores / Camiones / Vagones / Carga Aérea / Aplicación de uso rudo / Import-Export / Transnacional